


Truc et Astuce

Démarrer un TG700 dans une configuration particulière

Utilisation du PRESET « Power On Default »

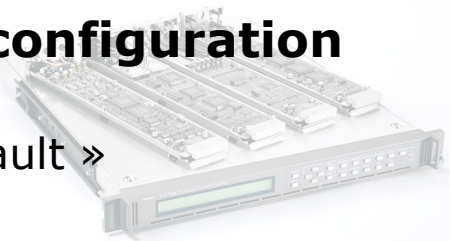

La fonctionnalité décrite ci-dessous concerne la plateforme TG700

Il nous est régulièrement rapporté que le TG700 redémarre sur les standards Américains qui sont assignés par défaut à la fabrication de l'appareil. Le TG700 n'a pas d'interrupteur secteur ; Cependant, suite à une rupture d'énergie, il est très gênant de constater que, le générateur se met à délivrer du NTSC au lieu du PAL attendu.

Pour remédier à cela, il existe une astuce qui consiste à paramétrer un Preset particulier qui s'appelle « Power On Default ». On charge dans ce Preset la configuration dans laquelle le générateur doit démarrer quand on le connecte sur le secteur. Ainsi, même en cas de coupure secteur, le risque de voir apparaître des fréquences incompatibles avec l'installation disparaît.

Mode opératoire :

- Paramétrer le TG700 et tous ses modules selon le besoin
- Sur le sélecteur de module, sélectionner « TG700 - PRESET » et appuyer sur <Enter>
- Descendre avec la flèche vers le bas pour accéder au menu « PRESET Save »
- Utiliser les flèches Gauche et Droite pour naviguer dans les différents Presets possibles afin d'afficher « Power On Default »
- Appuyer sur <Enter>.

Cette séquence aura pour effet de photographier l'état du TG700 et de tous ses modules au moment du <Enter> pour en faire la configuration chargée à l'allumage de l'appareil.



A noter :

- Seul le Preset « Power On Default » permet de mémoriser une adresse IP particulière que le générateur s'affectera au démarrage.
- La procédure est similaire pour charger les 13 autres Presets possibles dans l'appareil. Utiliser alors le menu « PRESET Recall » pour les récupérer. Chaque Preset peut d'ailleurs être renommé selon le besoin (32 caractères maximum).
- Seul le « Factory Default » est verrouillé et ne peut être changé.